Техническая документация

GIGA X8c

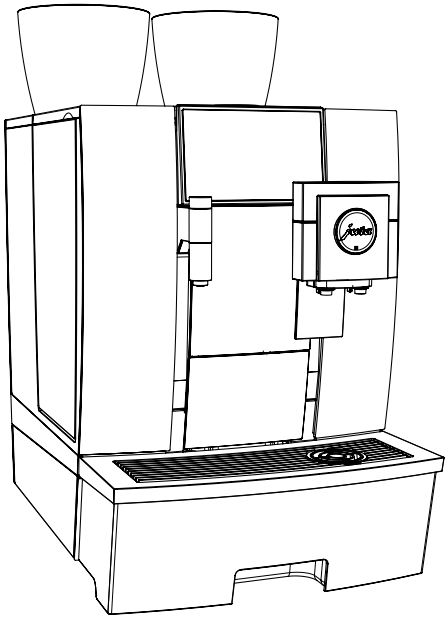

Комплект поставки

- Автоматическая кофемашина
- средство для очистки системы приготовления молока , 100 мл
- контейнер для очистки системы приготовления молока
- Комплект Welcome Pack:
  - руководство по эксплуатации;
  - таблетки для очистки;
  - воздухозаборник;
  - силиконовый шланг и соединительная деталь;
  - Ключ с шестигранным отверстием (для системы приготовления молока)

Требования к месту установки

- Горизонтальная, водостойкая поверхность
- Условия окружающей среды:
  - влажность воздуха не более 80 %;
  - температура окружающей среды 10-35 °C.

i Для того чтобы сервисный техник компании JURA мог ввести кофе-машину в эксплуатацию на месте установки, заказчику заранее необходимо поручить подготовку необходимых соединений авторизованному **квалифицированному специалисту.**

i Проследите за тем, чтобы подготовленные соединения находились как можно ближе к месту установки кофе-машины (см. длину соединительного шланга).

Обязательно соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации Вашей автоматической кофе-машины (глава 1 «Подготовка и ввод в эксплуатацию» – «Условия для первого ввода в эксплуатацию» / «Установка кофе-машины»).

Размеры

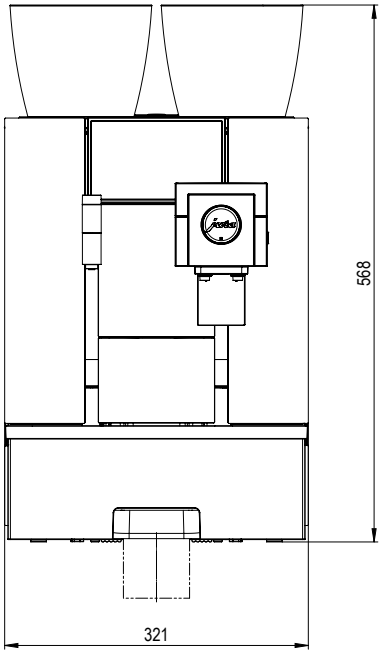

Вид спереди

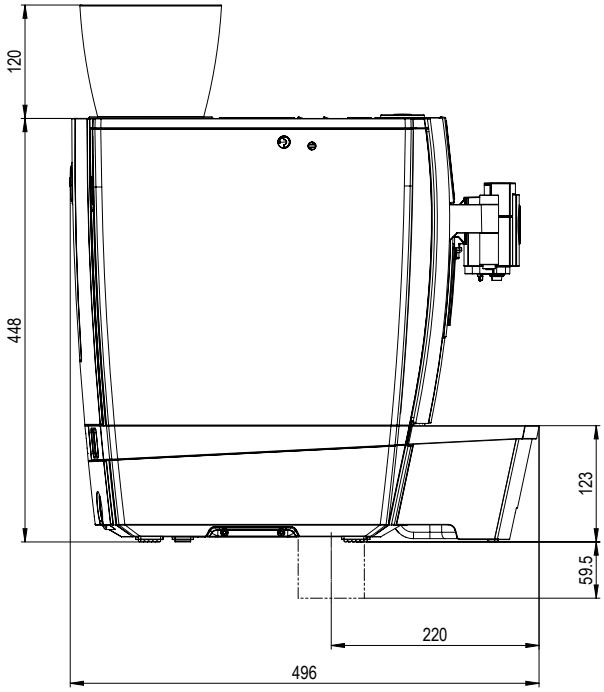

Вид сбоку

Общая занимаемая площадь

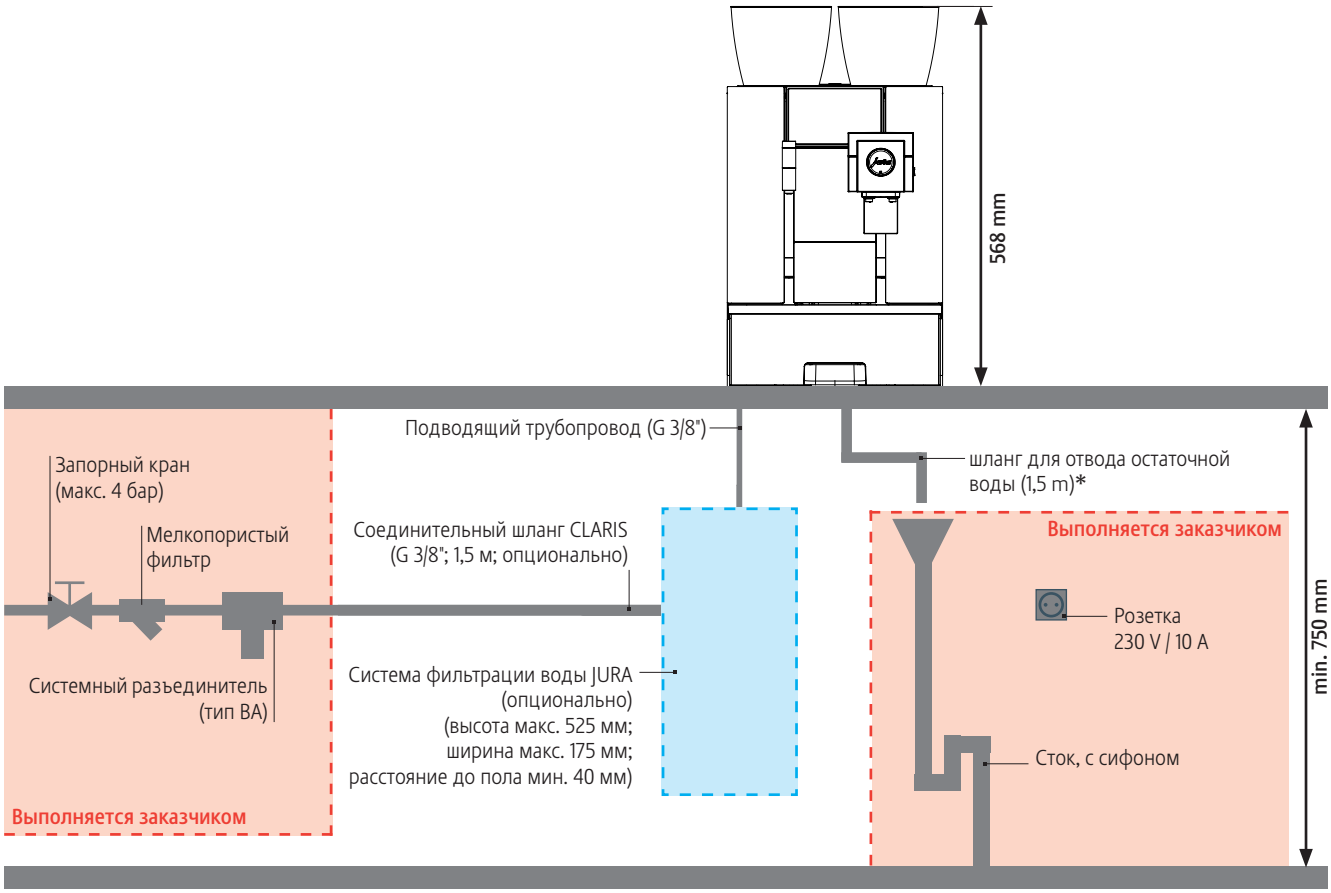

*для использования шланга для отвода остаточной воды: необходимо подсоединить шланг к гидравлическому затвору. Чтобы обеспечить правильное функционирование, мы рекомендуем выполнить открытое подсоединение к канализационной трубе без давления.

Отверстия для комплект деталей для выброса кофейных отходов / отвода остаточной воды GIGA^{G2}

Расположение отдельных отверстий в рабочей поверхности стола для патрубка для стационарного подключения к водопроводу и шланга для отвода остаточной воды

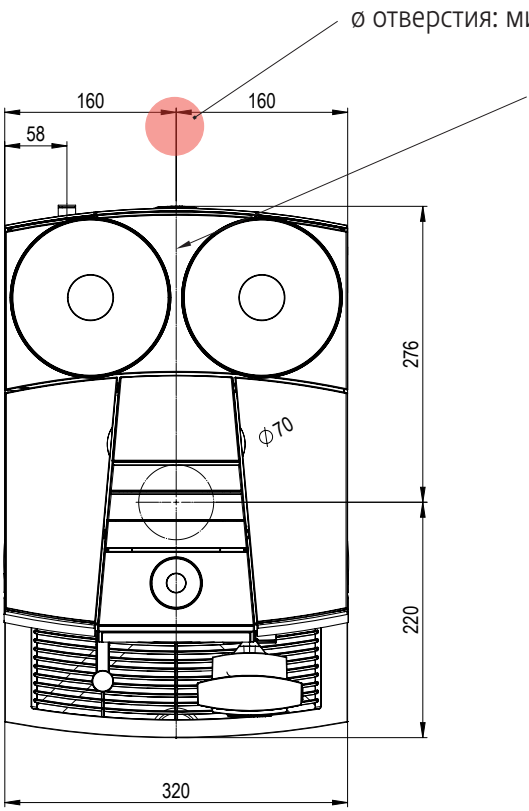

ℹ Мин. расстояние от отверстия до машины: 40 mm
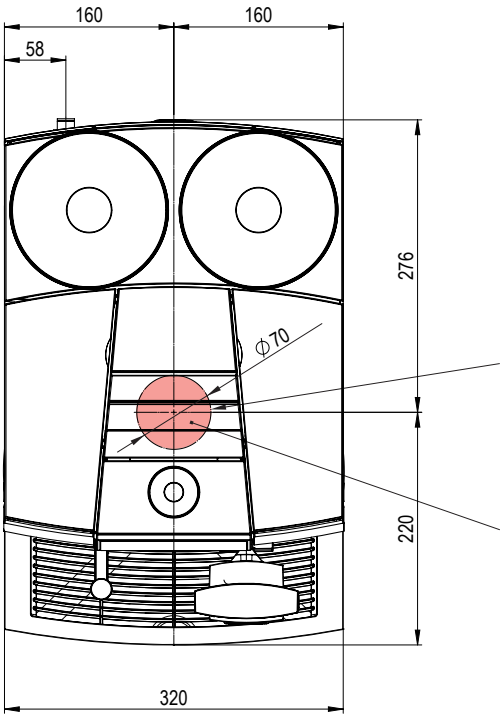
Расположение отверстия в рабочей поверхности стола для выброса кофейных отходов